



SAKRET Burkolástechnika

Alapfelület előkészítők

Aljzatkiegyenlítők

Kenhető szigetelések

Hidegburkolati ragasztók

Hidegburkolati fugázók, szilikonok

Kiegészítők

SAKRET Trockenbaustoffe Europa GmbH & Co KG nem vállal jótállást jelen katalógusban direkt vagy indirekt módon idézett DIN, VDI, VDE, MSZ EN, WTA és ehhez hasonló jogszabályok, előírások vagy irányelvek helyességét, teljességét vagy aktualitását illetően. Ilyen és hasonló esetben javasolt az idevonatkozó előírások vagy irányelvek teljes és éppen aktuális változatának használata.

A SAKRET Trockenbaustoffe Europa GmbH & Co KG irányelvei megkívánják a jelen árlistában szereplő kiváló minőségű termékek szak- és előírás szerű felhasználását. A termékekre vonatkozó információk, és adatok hivatottak biztosítani a termékek megfelelő ipari felhasználását. Jelen katalógusban szereplő, a termékkel kapcsolatos javaslatok nem mentesítik a felhasználót a termék szükségszerű a felhasználást megelőző kipróbálásától, valamint a törvényi előírások vagy műszaki szabályzatok betartásától.

BURKOLÁSTECHNIKA

Rendszer felépítés

Csemperagasztók osztályba sorolása

Alapfelület előkészítők

Aljzatkiegyenlítők

Kenhető szigetelések

Hidegburkolati ragasztók

Fugázók

Kiegészítők






A szép és igényes burkolat titka SAKRET hidegburkolási anyagok

Burkolatok a lakótereink díszei. Az esztétikus, természetes hatású megjelenésük mellett, természetesen funkcionális célokat is szolgálnak. Napjainkban folyamatosan nő a burkolt felületek aránya az építészetben. Ennek megfelelően a SAKRET is követi az egyre szélesedő felhasználási igényeket, az ehhez igazodó termékekkel. Mint az egyéb anyagainknál, itt is kiemelt hangsúlyt helyezünk a minőségre. Hiszen a burkolt felületeket nem cserélgetjük gyakran, így a tartós felület kialakítás elsődleges szempont az anyagaink fejlesztése során.

Hidegburkolás




Konyha, kamra, közlekedő

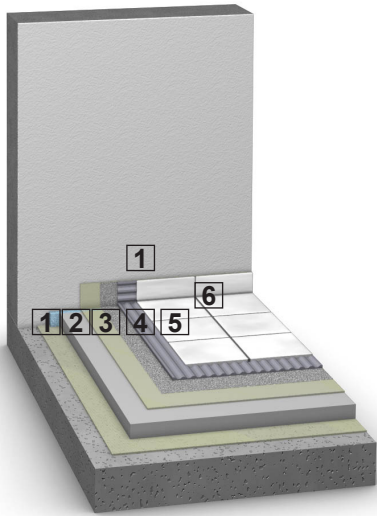


- 1 - hordképes alapfelület
- 2 - **AMS/BAM** Önterülő aljzatkiegyenlítő
- 3 - **UG** Nedvszívás kiegyenlítő alapozó
- 4 - **FK-N/FK** Csemperagasztó
- 5 - Burkolat
- 6 - **FF** Keskeny fugázó + **SD** Szilikontömítő

Nappali, közlekedő

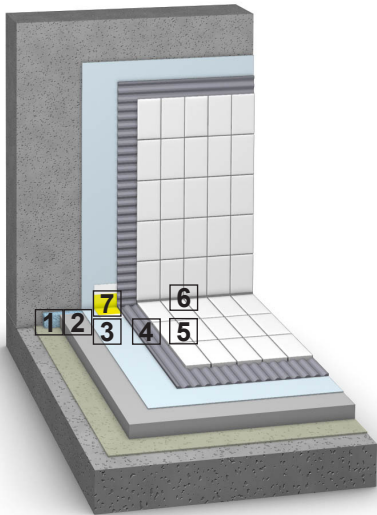


- 1 - hordképes alapfelület
- 2 - **AMS/BAM/FAM** Önterülő aljzatkiegyenlítő
- 3 - **UG** Nedvszívás kiegyenlítő alapozó
- 4 - **FK/FKe+** Csemperagasztó
- 5 - Burkolat
- 6 - **FF** Keskeny fugázó + **SD** Szilikontömítő
- 7 - **D/D81** Flexibilis szigetelő szalag

Mosdók, zuhanyzók, fürdők

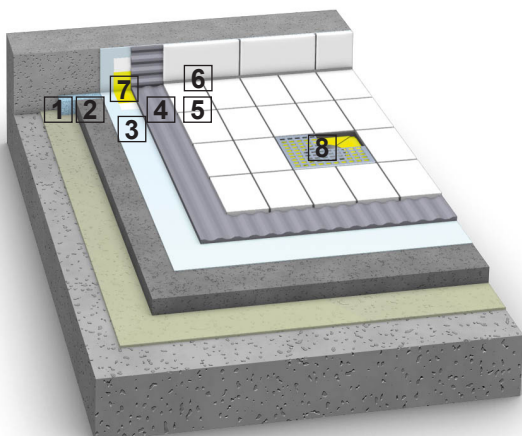


- 1 - hordképes alapfelület
- 2 - **AMS/BAM/FAM** Önterülő aljzatkiegyenlítő
- 3 - **AA/SBA** Kenhető szigetelés
- 4 - **FFK/EF** Flexibilis csemperagasztó
- 5 - Burkolat
- 6 - **FF** Keskeny fugázó + **SD** Szilikontömítő
- 7 - **D/D81** Flexibilis szigetelő szalag
- 8 - padlóösszefolyó

Erkélyek és teraszok

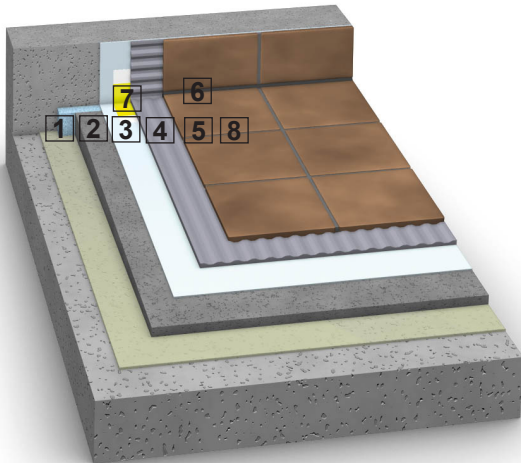


- 1 - hordképes alapelület
- 2 - **USP/BWB** Önterülő aljzatkiegyenlítő/betonkence
- 3 - **SBA** Kenhető szigetelés
- 4 - **FBM/FFK/EF** Flexibilis csemperagasztó
- 5 - Burkolat
- 6 - **SD** Szilikontömítő
- 7 - **D/D81** Flexibilis szigetelő szalag
- 8 - **FFM/LF** Lótuszfuga

Lépcsők

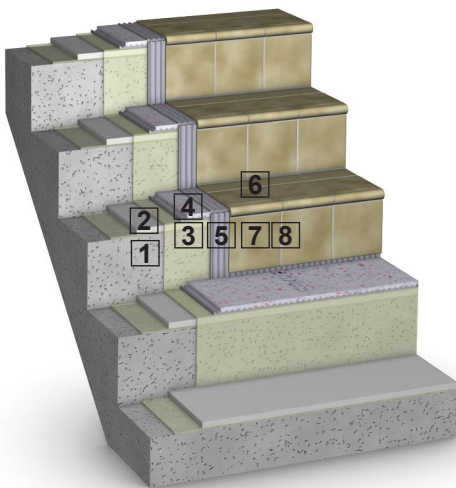

- 1 - hordképes alapelület
- 2 - **BWB** Betonkence
- 3 - **UG** Nedvszívás kiegyenlítő alapozó
- 4 - **BWB** Betonkence
- 5 - **FK/FKe+** Csemperagasztó
- 6 - **SD** Szilikontömítő
- 7 - burkolat
- 8 - **FF/FFM** Keskeny/széles fugázó

Medencék, állandó vízterhelés

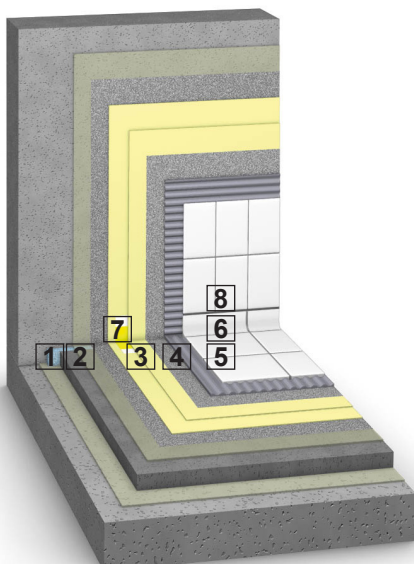

- 1 - hordképes alapelület
- 2 - **BWB/SRM** Betonkence/Javítóhabarcs (lejtésképzés)
- 3 - **SBA** Kenhető szigetelés
- 4 - **FFK/EF** Flexibilis csemperagasztó
- 5 - Burkolat
- 6 - **SD** Szilikontömítő
- 7 - **D/D81** Flexibilis szigetelő szalag
- 8 - **LF** Lótuszfuga

Csemperagasztók és fugázók osztályba sorolása

Osztály	Diszperziós ragasztó	SAKRET Termék
D1	normál követelményekre	SAKRET Diszperziós ragasztó DFK
Osztály	Cementtartalmú ragasztók	SAKRET Termék
C1T	normál igénybevételekre, csökkentett lecsúszási hajlammal	SAKRET Csemperagasztó FK-N
C1TE	normál igénybevételekre, csökkentett lecsúszási hajlammal, hosszú nyitott idővel	SAKRET Gressragasztó FK Gressragasztó, fehér FKw
C1FT	gyorskötő ragasztó, csökkentett lecsúszási hajlammal	SAKRET Gressragasztó, gyors FKs
C2TE	fokozott követelményekre, járulékos jellemzőkkel, csökkentett lecsúszási hajlammal, hosszú nyitott idővel	SAKRET Flexibilis ragasztó FKe+
C2FT S1	gyorskötő ragasztó, fokozott követelményekre, járulékos jellemzőkkel, csökkentett lecsúszási hajlammal, minősített flexibilis ragasztó (S1)	SAKRET Emelt minőségű flexibilis ragasztó, gyors FFKs
C2E S1	fokozott követelményekre, járulékos jellemzőkkel, hosszú nyitott idővel, minősített flexibilis ragasztó (S1)	SAKRET Emelt minőségű flexibilis ragasztó, gyors FBM
C2TE S1	fokozott követelményekre, járulékos jellemzőkkel, hosszú nyitott idővel, minősített flexibilis ragasztó (S1), csökkentett lecsúszási hajlammal	SAKRET Emelt minőségű flexibilis ragasztó, gyors FFK Emelt minőségű flexibilis ragasztó, gyors FFK+ Márványragasztó NKw Márványragasztó, gyors NKws Euroflex, flexibilis ragasztó EF
Osztály	Reaktív műgyanta ragasztók	SAKRET Termék
R2T	normál követelményekre, járulékos jellemzőkkel, csökkentett lecsúszási hajlammal	SAKRET Epoxigyanta ragasztó és fugázó EPK-F

Csemperagasztók osztályba sorolása az EN 12002 és az EN 12004 szerint

Osztály	Cementtartalmú fugázók	SAKRET Termék
CG1	normál követelményekre fugázó	-
Osztály	Javított cementtartalmú fugázók	SAKRET Termék
CG2	javított minőségű fugázó, fokozott igénybevételre	SAKRET Keskeny fugázó FF SAKRET Fugázóiszap FM SAKRET Lótuszfugázó LF SAKRET Széles fugázó FFM SAKRET Keskeny fugázó FF SAKRET Tufás termékő fugázó TNF
Osztály	Reaktív műgyanta fugázók	SAKRET Termék
RG	fokozott igénybevételre, járulékos jellemzőkkel, csökkentett vízfelvétel, magasabb mechanikai és vegyi ellenálló képesség	SAKRET Epoxigyanta ragasztó és fugázó EPK-F

Fugázók osztályba sorolása az EN 13888 szerint

Alapfelület előkészítők, alapozók

KS Cementes tapadóhíd

Gyárilag előkevert cement-polimerbázisú tapadóhíd, ásványi alapokon

- aljzatra és aljzatra
 - kül- és beltérben
 - cementkontakt
 - kézi- és gépi feldolgozhatóságú
 - időjárás- és fagyálló
- A1_{fi} tűzállósági osztály
MSZ EN 13501-1 szerint
 - padlófűtéshez
 - kézi betonjavító anyagok, esztrichek,
vakolatok tapadóhídjaként

ÚJ!



Cikkszám	Anyagszükséglet	Kiszerezés (egység)	Kiszerezés (raklap, siló)	Szín, szemcse
11050030	kb. 1,5 kg/m ²	25 kg-os zsák	42 zsák/raklap	0-0,5mm, szürke

UG Univerzális alapozó

Oldószermentes alapozó, nedvszívást kiegyenlítő réteggént ásványi alapfelületeken

- falra és aljzatra
 - kül- és beltérben
 - sárgán pigmentált
 - kézi feldolgozhatóságú
 - kikötve időjárás- és fagyálló
- ásványi vakolaton (1:1), gipszvakolaton (1:2),
gipszkartonon (1:2), betonon (1:1-1:3),
pórusbetonon (1:2), egyéb ásványi alapon,
faroslemez, csempe (hígítás nélkül)

Cikkszám	Anyagszükséglet	Kiszerezés (egység)	Kiszerezés (raklap, siló)	Szín, szemcse
23239001	kb. 0,5-3 dl/m ²	1 literes kanna		sárga színű
23239005		5 literes kanna		
23239010		10 literes kanna		
23239020		20 literes kanna		

A&H Gipsz és fa alapozó

Oldószermentes alapozó, nedvszívást kiegyenlítő réteggént, tapadóhídként gipsz és fa alapfelületeken

- falra és aljzatra
 - kül- és beltérben
 - elzáró alapozó
 - kézi feldolgozhatóságú
 - kikötve időjárás- és fagyálló
- elsősorban fa és gipsz alapfelületek
kiegyenlítési munkák alapozójaként
 - gipszvakolaton, gletten (1:1)
önterülő gipsz esztrichen (1:2)
fa felületeken (hígítás nélkül)

Cikkszám	Anyagszükséglet	Kiszerezés (egység)	Kiszerezés (raklap, siló)	Szín, szemcse
23239110	kb. 1-2 dl/m ²	10 literes kanna		szürke szín



SHG Gyorskötésű alapozó**Oldószermentes gyorskötésű alapozó, nedvszívást kiegyenlítő réteggént ásványi alapfelületeken**

- falra és aljzatra
- kül- és beltérben
- sárgán pigmentált
- kézi feldolgozhatóságú
- kikötve időjárás- és fagyálló
- ásványi vakolaton (1:1), gipszvakolaton (1:2), gipszkartonon (1:2), betonon (1:1-1:3), pórusbetonon (1:2), egyéb ásványi alapon, faroslemez, csempe (hígítás nélkül)
- száradási idő kb. 1 óra



Cikkszám	Anyagszükséglet	Kiszérelés (egység)	Kiszérelés (raklap, siló)	Szín, szemcse
23260005	kb. 1 dl/m ²	5 literes kanna		

SG Speciális alapozó**2-komponensű reaktív műgyanta bázisú speciális alapozó**

- falra és aljzatra
- kül- és beltérben
- oldószermentes
- kézi feldolgozhatóságú
- kikötve időjárás- és fagyálló
- nedvszívó és nem nedvszívó alapfelületre
- régi csempén, faros lemezen, betonon, téglán, fémen, üvegen (kivéve PVC)
- száradási idő kb. 16 óra
- még nedves állapotban teljes felületen kvarchomokkal kell felszórni!



Cikkszám	Anyagszükséglet	Kiszérelés (egység)	Kiszérelés (raklap, siló)	Szín, szemcse
23270005	kb. 200-300 g/m ²	5 kg-os fém doboz		

Aljzatkiegyenlítők

AMS Önterülő aljzatkiegyenlítő

Cementbázisú, adalékokkal javított hidraulikus kötésű önterülő aljzatkiegyenlítő EN 13813 szabvány szerint CT-C16-F4

- aljzatra
- beltérben
- rétegvastagság: 2-10mm
- kézi- és gépi feldolgozhatóságú
- kikötve fagyálló, padlófűtéshez
- A1_{fi} tűzállósági osztály
- PVC-, szőnyegpadló, parketta burkolatok alá
- normál igénybevételnek kitett hidegburkolatok alatt, nyersbeton felületek kiegyenlítésére
- önálló kopóréteggént nem alkalmazható



Cikkszám	Anyagszükséglet	Kiszerezés (egység)	Kiszerezés (raklap, siló)	Járhatóság
43110025	kb. 1,6-1,8 kg/m ² /mm	25 kg-os papírzsák	42 zsák/raklap	24h

BAM Önterülő aljzatkiegyenlítő

Cementbázisú, adalékokkal javított hidraulikus kötésű önterülő aljzatkiegyenlítő EN 13813 szabvány szerint CT-C16-F4

- aljzatra
- beltérben
- rétegvastagság: 2-15mm
- kézi- és gépi feldolgozhatóságú
- kikötve fagyálló, padlófűtéshez
- A1_{fi} tűzállósági osztály
- PVC-, szőnyegpadló, parketta burkolatok alá
- normál igénybevételnek kitett hidegburkolatok alatt, nyersbeton felületek kiegyenlítésére
- önálló kopóréteggént nem alkalmazható



Cikkszám	Anyagszükséglet	Kiszerezés (egység)	Kiszerezés (raklap, siló)	Járhatóság
43010025	kb. 1,6-1,8 kg/m ² /mm	25 kg-os papírzsák	42 zsák/raklap	24h

FAM Gyorskötésű aljzatkiegyenlítő

Cementbázisú, gyorskötésű, hidraulikus kötésű önterülő aljzatkiegyenlítő EN 13813 CT-C25-F5

- aljzatra
- beltérben
- rétegvastagság: 1,5-10mm
- kézi- és gépi feldolgozhatóságú
- kikötve fagyálló
- gyorskötésű, padlófűtéshez
- A2_{fi}-S1 tűzállósági osztály
- PVC-, szőnyegpadló, parketta burkolatok alá
- kerámia- és természetes kövek ragasztása alá, nyersbeton felületek kiegyenlítésére
- önálló kopóréteggént nem alkalmazható
- emelt kezdeti- és végszilárdság



Cikkszám	Anyagszükséglet	Kiszerezés (egység)	Kiszerezés (raklap, siló)	Járhatóság
43022025	kb. 1,6-1,8 kg/m ² /mm	25 kg-os papírzsák	42 zsák/raklap	5h

NSP Feszültségmentes aljzatkiegyenlítő**Cementbázisú, gyorskötésű beltéri önterülő aljzatkiegyenlítő
EN 13813 szabvány szerint CT-C30-F7**

- aljzatra
- beltérben
- rétegvastagság: 3-20mm
- kézi- és gépi feldolgozhatóságú
- kikötve fagyálló, magas szilárdság
- A2_{fi}-S1 tűzállósági osztály
- PVC-, szőnyegpadló, parketta-, természetes kő- és hidegburkolatok alá, padlófűtéshez
- magas igénybevételnek kitett hidegburkolatok alatt, nyersbeton felületek kiegyenlítésére
- önálló kopóréteggént nem alkalmazható



Cikkszám	Anyagszükséglet	Kiszerezés (egység)	Kiszerezés (raklap, siló)	Járhatóság
43031025	kb. 1,6-1,8 kg/m ² /mm	25 kg-os papírzsák	42 zsák/raklap	5h

NSP plus Feszültségmentes aljzatkiegyenlítő**Cementbázisú, gyorskötésű beltéri önterülő aljzatkiegyenlítő
EN 13813 szabvány szerint CT-C25-F5**

- aljzatra
- kül- és beltérben
- rétegvastagság: 5-40mm
- kézi- és gépi feldolgozhatóságú
- kikötve fagyálló, gyorskötésű
- A2_{fi}-S1 tűzállósági osztály
- PVC-, szőnyegpadló, parketta-, természetes kő- és hidegburkolatok alá, padlófűtéshez
- magas igénybevételnek kitett hidegburkolatok alatt, nyersbeton felületek kiegyenlítésére
- önálló kopóréteggént nem alkalmazható



Cikkszám	Anyagszükséglet	Kiszerezés (egység)	Kiszerezés (raklap, siló)	Járhatóság
43032025	kb. 1,6-1,8 kg/m ² /mm	25 kg-os papírzsák	42 zsák/raklap	3h

USP Univerzális aljzatkiegyenlítő**Cementbázisú, gyorskötésű kültéri önterülő aljzatkiegyenlítő
EN 13813 szabvány szerint CT-C25-F7**

- aljzatra
- kül- és beltérben
- rétegvastagság: 3-20mm
- kézi- és gépi feldolgozhatóságú
- kikötve fagyálló, gyorskötésű
- padlófűtéshez
- A1_{fi} tűzállósági osztály
- PVC-, szőnyegpadló, parketta burkolatok alá
- kerámia- és természetes kövek ragasztása alá, nyersbeton felületek kiegyenlítésére
- önálló kopóréteggént nem alkalmazható
- emelt kezdeti- és végszilárdság



Cikkszám	Anyagszükséglet	Kiszerezés (egység)	Kiszerezés (raklap, siló)	Járhatóság
43040025	kb. 1,6-1,8 kg/m ² /mm	25 kg-os papírzsák	42 zsák/raklap	5h

HDA Fapadozat kiegyenlítő**Cementbázisú, hidraulikus kötésű önterülő speciális aljzatkiegyenlítő
EN 13813 CT-C25-F6 (cementes aljzaton) EN 13813 CT-C25-F6 (fa aljzaton)**

- aljzatra
- beltérben
- rétegvastagság: 3-20mm
- kézi- és gépi feldolgozhatóságú
- kikötve fagyálló, gyorskötésű
- padlófűtéshez
- A2_f-S1 tűzállósági osztály
- PVC-, szőnyegpadló, parketta burkolatok alá
- normál igénybevételnek kitett hidegburkolatok alatt, nyersbeton felületek kiegyenlítésére
- fa aljzatokon (parketta, fa építőlemez, laminált)
- önálló kopóréteggént nem alkalmazható



Cikkszám	Anyagszükséglet	Kiszerezés (egység)	Kiszerezés (raklap, siló)	Járhatóság
43050025	kb. 1,6-1,8 kg/m ² /mm	25 kg-os papírzsák	42 zsák/raklap	3h

SRM Gyorsjavító habarcs**Cementbázisú, adalékokkal javított gyorskötésűkötésű javítóhabarcs
EN 13813 szabvány szerint CT-C16-F4**

- falra és aljzatra
- kül- és beltérben
- rétegvastagság: 3-30mm
- kézi feldolgozhatóságú
- kikötve fagyálló, gyorskötésű
- A1_f tűzállósági osztály
- beton és egyéb ásványi felületek javítására
- normál igénybevételnek kitett hidegburkolatok alá
- lejtésképzésre kültérben (terasz, erkély, medence)
- vakolatok, betonfelületek glettelésére



Cikkszám	Anyagszükséglet	Kiszerezés (egység)	Kiszerezés (raklap, siló)	Járhatóság
43070025	kb. 1,6-1,8 kg/m ² /mm	25 kg-os papírzsák	42 zsák/raklap	8h

BWB Betonkence**Cementbázisú, kültéri, hidraulikus kötésű betonkence, javítóhabarcs
EN 13813 CT-C25-F6**

- aljzatra
- kül- és beltérben
- rétegvastagság: 0-10mm
- kézi feldolgozhatóságú
- kikötve fagyálló
- A1_f tűzállósági osztály
- beton és egyéb ásványi felületek javítására
- normál igénybevételnek kitett hidegburkolatok alá
- lejtésképzésre kültérben (terasz, erkély, medence)
- vakolatok, betonfelületek glettelésére



Cikkszám	Anyagszükséglet	Kiszerezés (egység)	Kiszerezés (raklap, siló)	Járhatóság
	kb. 1,6-1,8 kg/m ² /mm	25 kg-os papírzsák	42 zsák/raklap	24h

■ Kenhető szigetelések

AA Kenhető szigetelés, beltéri

Felhasználásra kész, beltéri egykomponensű kenhető szigetelés DIN 18195:2000 szerint ZDB irányelv szerint 0, A01, A02, A1

- falra és aljzatra
 - beltérben
 - rétegvastagság: 2-3mm
 - kézi feldolgozhatóságú
 - kikötve fagyálló
 - hengerelhető, glettelhető, simítható
- használati vízzel terhelt helyiségekben felületi szigetelésként, párazárásként
 - száradási idő (1. réteg: 1 óra, 2. réteg: 24 óra)
 - nem alkalmaz víznyomásnak kitett helyeken
 - repedésáthidaló képesség (1 mm alatti)



Cikkszám	Anyagszükséglet	Kiszerezés (egység)	Kiszerezés (raklap, siló)	Szín
45011004		4 kg-os vödör		
45011008	kb. 1,2 kg/m ² /mm	8 kg-os vödör		sárga
45011020		20 kg-os vödör		

Ae Kenhető szigetelés, kültéri

Felhasználásra kész, cementbázisú kültéri egykomponensű kenhető szigetelés DIN 18195:2000 és ZDB irányelv szerint B

- falra és aljzatra
 - kül- és beltérben
 - rétegvastagság: 2-4mm
 - kézi feldolgozhatóságú
 - kikötve fagyálló
 - hengerelhető, glettelhető, simítható
- használati vízzel terhelt helyiségekben felületi szigetelésként, párazárásként
 - száradási idő (1. réteg: 2 óra, 2. réteg: 24 óra)
 - nem alkalmaz víznyomásnak kitett helyeken
 - repedésáthidaló képesség (0,75 mm alatti)



Cikkszám	Anyagszükséglet	Kiszerezés (egység)	Kiszerezés (raklap, siló)	Szín
45020020	kb. 1,3 kg/m ² /mm	20 kg-os papírsák	42 zsák/raklap	szürke

SBA Kenhető szigetelés, gyorskötésű, 2-komponensű

2-komponensű, kültéri gyorskötésű kenhető szigetelés DIN 18195:2000 és ZDB irányelv szerint 0, A01, A02, A1, A2, B, B0

- falra és aljzatra
 - kül- és beltérben
 - rétegvastagság: 2-4mm
 - kézi feldolgozhatóságú
 - kikötve fagyálló, gyorskötésű
 - hengerelhető, glettelhető, simítható
- használati vízzel terhelt helyiségekben felületi szigetelésként, párazárásként
 - száradási idő (1. réteg: 1 óra, 2. réteg: 2 óra)
 - alkalmazható víznyomásnak kitett helyeken
 - repedésáthidaló képesség (1,4 mm alatti)
 - 1,5 bar víznyomásig ellenálló



Cikkszám	Anyagszükséglet	Kiszerezés (egység)	Kiszerezés (raklap, siló)	Szín
45030015	kb. 1,3 kg/m ² /mm	10 kg-os vödör + 5 literes kanna		sötétszürke

ADS Szigetelő tapasz bitumenes felületre

Pasztas állagú gyorskötésű szigetelő tapasz hőszigetelő rendszerekben, lábazati térben szigetelésként, ragasztóként EN 1346 szerint

- falra és aljzatra
 - kül- és beltérben
 - gyorskötésű, vízzáró
 - kézi feldolgozhatóságú
 - kikötve időjárás- és fagyálló
 - hengerelhető, glettelhető, simítható
 - 1:1 arányban portlandcementtel kell keverni
- EPS és Expert lapok ragasztásához, üvegszövet háló ágyazásához
 - kenhető szigetelésként bitumenes felületeken is
 - használati-, vezetékes- és sportvizes felhasználásnál

ÚJ!



Cikkszám	Anyagszükséglet	Kiszérelés (egység)	Kiszérelés (raklap, siló)	Szín
45010018	kb. 3,9 kg/m ² (cement nélkül)	18 kg-os vödör (nem tartalmazza a cementet)	24 db/raklap	fehér (szürke)

AS Kenhető szigetelés, saválló

2-komponensű, kültéri saválló kenhető szigetelés DIN 18195:2000 és ZDB irányelv szerint 0, A01, A02, A1, A2, B, B0, B1, C

- falra és aljzatra
 - kül- és beltérben
 - gyorskötésű, vízzáró
 - kézi feldolgozhatóságú
 - kikötve időjárás- és fagyálló
 - hengerelhető, glettelhető, simítható
 - 1:1 arányban kell keverni (K1:K2)
- használati vízzel terhelt helyiségekben felületi szigetelésként, párazárásként
 - száradási idő (kb. 16 óra)
 - alkalmaz víznyomásnak kitett helyeken
 - repedésáthidaló képesség (1,5 mm alatti)
 - savas és vegyi igénybevételnek kitett helyeken



Cikkszám	Anyagszükséglet	Kiszérelés (egység)	Kiszérelés (raklap, siló)	Szín, szemcse
45040005	kb. 2,6 kg/m ²	5 kg-os fém doboz		szürke

DS Tömítőiszap, szigetelő vakolat

Kül- és beltéri vízzáró szigetelőiszap

- falra és aljzatra
 - kül- és beltérben
 - kézi feldolgozhatóságú
 - kikötve időjárás- és fagyálló
 - rétegvastagság: 2-7 mm
- magas végső nyomószilárdság
 - felületi szigetelésként használható: nyirkosság, nedvesség, nyomóterhelés nélküli felszíni víz ellen, kapilláris szivárgás
 - jól tapad, vízzáró



Cikkszám	Anyagszükséglet	Kiszérelés (egység)	Kiszérelés (raklap, siló)	Szín, szemcse
13080025	kb. 1,5 kg/m ² /mm	25 kg-os papírzsák		szürke szín

Hidegburkolati ragasztók

FK-N Csemperagasztó

Cementbázisú, beltéri vékonyágyú csemperagasztó. Az EN 12004 harmonizált szabvány alapján C1T minőség

- falra és aljzatra
 - beltérben
 - csökkentett lecsúszási hajlam
 - kézi feldolgozhatóságú
 - kikötve időjárás- és fagyálló
 - nyitottidő: 20 perc, járható: 24h
- normál igénybevételű alapfelületek (lakóházak) esetén
 - kisméretű kerámialapok, csempék (15x15cm) ragasztásához
 - nem javasoljuk gipszkarton lapokra, gresslapok, hőszigetelő lapok ragasztásához



Cikkszám	Anyagszükséglet	Kiszerezés (egység)	Kiszerezés (raklap, siló)	Besorolás Szín
41010005	glettvas 6mm: kb. 2,7 kg/m ²	5 kg-os papírzsák		C1T szürke
41210025	glettvas 8mm: kb. 3,6 kg/m ² glettvas 10mm: kb. 4,5 kg/m ²	25 kg-os papírzsák	42 zsák/raklap	

FK Gressragasztó

Cementbázisú, beltéri vékonyágyú csemperagasztó. Az EN 12004 harmonizált szabvány alapján C1TE minőség

- falra és aljzatra
 - beltérben
 - csökkentett lecsúszási hajlam
 - kézi feldolgozhatóságú
 - kikötve időjárás- és fagyálló
 - hosszú nyitottidő (30 perc), járható: 24h
- normál igénybevételű alapfelületek (lakóházak) esetén
 - csempék, kerámia- és műkölapok, ragasztásához, fektetéséhez
 - nem javasoljuk kenhető szigetelésen és hőszigetelő lapok ragasztásához



Cikkszám	Anyagszükséglet	Kiszerezés (egység)	Kiszerezés (raklap, siló)	Besorolás Szín
41010005	glettvas 6mm: kb. 2,7 kg/m ²	5 kg-os papírzsák		C1TE szürke
41210025	glettvas 8mm: kb. 3,6 kg/m ² glettvas 10mm: kb. 4,5 kg/m ²	25 kg-os papírzsák	42 zsák/raklap	

FKw Gressragasztó, fehér

Cementbázisú, fehér, beltéri vékonyágyú csemperagasztó. Az EN 12004 harmonizált szabvány alapján C1TE minőség

- falra és aljzatra
 - beltérben
 - csökkentett lecsúszási hajlam
 - kézi feldolgozhatóságú, fehér
 - kikötve időjárás- és fagyálló
 - hosszú nyitottidő (30 perc), járható: 24h
- normál igénybevételű alapfelületek (lakóházak) esetén
 - csempék, kerámia- és műkölapok, ragasztásához, fektetéséhez
 - nem javasoljuk kenhető szigetelésen és hőszigetelő lapok ragasztásához
 - üvegtéglák ragasztásához



Cikkszám	Anyagszükséglet	Kiszerezés (egység)	Kiszerezés (raklap, siló)	Besorolás Szín
41050025	glettvas 6mm: kb. 2,4 kg/m ² glettvas 8mm: kb. 3,2 kg/m ² glettvas 10mm: kb. 4,0 kg/m ²	25 kg-os papírzsák	42 zsák/raklap	C1TE fehér

FKs Gressragasztó, gyors

Cementbázisú, beltéri gyorskötésű vékonyágyú csemperagasztó. Az EN 12004 harmonizált szabvány alapján C1FT minőség

- falra és aljzatra
- beltérben
- csökkentett lecsúszási hajlam
- kézi feldolgozhatóságú, gyorskötő
- kikötve időjárás- és fagyálló
- nyitottidő: 10 perc, járható: 3h
- normál igénybevételű alapfelületek (lakóházak) esetén
- csempek, kerámia- és műkölapok, ragasztásához, fektetéséhez
- nem javasoljukkenhető szigetelésen és hőszigetelő lapok ragasztásához



Cikkszám	Anyagszükséglet	Kiszerezés (egység)	Kiszerezés (raklap, siló)	Besorolás Szín
41050025	glettvas 6mm: kb. 2,4 kg/m ² glettvas 8mm: kb. 3,2 kg/m ² glettvas 10mm: kb. 4,0 kg/m ²	25 kg-os papírzsák	42 zsák/raklap	C1FT szürke

FKe+ Flexibilis csemperagasztó

Cementbázisú, beltéri vékonyágyú csemperagasztó. Az EN 12004 harmonizált szabvány alapján C2TE minőség

- falra és aljzatra
- kül- és beltérben (kültérben feltételeesen)
- csökkentett lecsúszási hajlam
- kézi feldolgozhatóságú
- kikötve időjárás- és fagyálló
- hosszú nyitottidő (30 perc), járható: 24h
- nem javasoljuk kenhető szigetelésen
- normál igénybevételű alapfelületek (lakóházak) esetén, kis és közepes mérethez
- csempek, kerámia-, műkö- és gresslapok, ragasztásához, fektetéséhez
- gipszkarton felületen
- hőszigetelő lapok ragasztására
- kültérben csak fedett teraszokon és erkélyeken



Cikkszám	Anyagszükséglet	Kiszerezés (egység)	Kiszerezés (raklap, siló)	Besorolás Szín
41071025	glettvas 6mm: kb. 2,4 kg/m ² glettvas 8mm: kb. 3,1 kg/m ² glettvas 10mm: kb. 3,9 kg/m ²	25 kg-os papírzsák	42 zsák/raklap	C2TE szürke

FFK Emelt minőségű flexibilis ragasztó

Cementbázisú, flexibilis, magas követelményi szinteknek megfelelő vékonyágyú csemperagasztó. Az EN 12004 harmonizált szabvány alapján C2TE és az EN 12002 szabvány alapján S1 flex minőség

- falra és aljzatra
- kül- és beltérben
- flexibilis, hosszú nyitottidő (30 perc)
- kézi feldolgozhatóságú, járható: 24h
- kikötve időjárás- és fagyálló
- kenhető szigetelésre
- gress, mázas csempekhez, műkö és kerámia lapokhoz, padlófűtés esetén is
- homlokzatokra, erkélyekre, teraszokra
- medencékre, gipszes felületekre
- meglévő csempe- és lapburkolatokra
- hőszigetelő- és gipszkarton lapok ragasztásához



Cikkszám	Anyagszükséglet	Kiszerezés (egység)	Kiszerezés (raklap, siló)	Besorolás Szín
41080005	glettvas 6mm: kb. 2,6 kg/m ² glettvas 8mm: kb. 3,5 kg/m ²	5 kg-os papírzsák		C2TE S1 szürke
41080025	glettvas 10mm: kb. 4,4 kg/m ²	25 kg-os papírzsák	42 zsák/raklap	

FFK+ Extra minőségű flexibilis ragasztó

Cementbázisú, flexibilis, magas követelményi szinteknek megfelelő vékonygyű csemperagasztó. Az EN 12004 harmonizált szabvány alapján C2TE és az EN 12002 szabvány alapján S1 flex minőség

- falra és aljzatra
- kül- és beltérben
- flexibilis, hosszú nyitottidő (30 perc)
- kézi feldolgozhatóságú, járható: 24h
- kiemelkedő feldolgozhatóság
- kikötve időjárás- és fagyálló
- kenhető szigetelésre
- gress, mázas csempékhez, műkő és kerámia lapokhoz, padlófűtés esetén is
- homlokzatokra, erkélyekre, teraszokra
- medencékre, gipszes felületekre
- meglévő csempe- és lapburkolatokra
- hőszigetelő- és gipszkarton lapok ragasztásához
- +25%-kal kiadósabb, mint a SAKRET-FFK



Cikkszám	Anyagszükséglet	Kiszerezés (egység)	Kiszerezés (raklap, siló)	Besorolás Szín
41081025	glettvas 6mm: kb. 1,9 kg/m ² glettvas 8mm: kb. 2,5 kg/m ² glettvas 10mm: kb. 3,1 kg/m ²	20 kg-os papírzsák	42 zsák/raklap	C2TE S1 szürke

FFKs Emelt minőségű flexibilis ragasztó, gyors

Cementbázisú, flexibilis, magas követelményi szinteknek megfelelő vékonygyű csemperagasztó. Az EN 12004 harmonizált szabvány alapján C2TF és az EN 12002 szabvány alapján S1 flex minőség

- falra és aljzatra
- kül- és beltérben
- flexibilis, hosszú nyitottidő (30 perc)
- kézi feldolgozhatóságú, járható: 3h
- kikötve időjárás- és fagyálló
- kenhető szigetelésre, gyorskötésű
- gress, mázas csempékhez, műkő és kerámia lapokhoz, padlófűtés esetén is
- homlokzatokra, erkélyekre, teraszokra
- medencékre, gipszes felületekre
- meglévő csempe- és lapburkolatokra
- hőszigetelő- és gipszkarton lapok ragasztásához



Cikkszám	Anyagszükséglet	Kiszerezés (egység)	Kiszerezés (raklap, siló)	Besorolás Szín
41090025	glettvas 6mm: kb. 2,4 kg/m ² glettvas 8mm: kb. 3,1 kg/m ² glettvas 10mm: kb. 3,9 kg/m ²	25 kg-os papírzsák	42 zsák/raklap	C2TF S1 szürke

FBM Folyóagyazású csemperagasztó

Cementbázisú, flexibilis, magas követelményi szinteknek megfelelő folyóagyazású csemperagasztó. Az EN 12004 harmonizált szabvány alapján C2E és az EN 12002 szabvány alapján S1 flex minőség

- aljzatra
- kül- és beltérben
- flexibilis, hosszú nyitottidő (30 perc)
- kézi feldolgozhatóságú, járható: 24h
- kikötve időjárás- és fagyálló
- kenhető szigetelésre, folyóagyazású
- gress, mázas csempékhez, műkő és kerámia lapokhoz, padlófűtés esetén is
- erkélyekre, teraszokra, teljes beagyazású ragasztáshoz, gránit, márvány lapokhoz
- medencékre, gipszes felületekre
- meglévő csempe- és lapburkolatokra



Cikkszám	Anyagszükséglet	Kiszerezés (egység)	Kiszerezés (raklap, siló)	Besorolás Szín
41080005	glettvas 6mm: kb. 2,6 kg/m ² glettvas 8mm: kb. 3,5 kg/m ² glettvas 10mm: kb. 4,4 kg/m ²	5 kg-os papírzsák		C2TE S1 szürke
41080025		25 kg-os papírzsák	42 zsák/raklap	

EF Euroflex, flexragasztó

Cementbázisú, flexibilis, magas követelményi szinteknek megfelelő vékonygyű csemperagasztó. Az EN 12004 harmonizált szabvány alapján C2TE és az EN 12002 szabvány alapján S1 flex minőség

- falra és aljzatra
- kül- és beltérben
- flexibilis, hosszú nyitottidő (30 perc)
- kézi feldolgozhatóságú, járható: 24h
- kiemelkedő feldolgozhatóság
- kikötve időjárás- és fagyálló
- kenhető szigetelésre
- gress, mázas csempékhez, műkö és kerámia lapokhoz, padlófűtés esetén is
- homlokzatokra, erkélyekre, teraszokra
- medencékre, gipszes felületekre
- meglévő csempe- és lapburkolatokra
- hőszigetelő- és gipszkarton lapok ragasztásához
- nagyméretű lapokhoz, pontos illesztéshez



Cikkszám	Anyagszükséglet	Kiszérelés (egység)	Kiszérelés (raklap, siló)	Besorolás Szín
41110020	glettvas 6mm: kb. 1,9 kg/m ² glettvas 8mm: kb. 2,5 kg/m ² glettvas 10mm: kb. 3,1 kg/m ²	25 kg-os papírzsák	42 zsák/raklap	C2TE S1 szürke

DFK Diszperziós ragasztó

Diszperziós-bázisú, felhasználásra kész csemperagasztó. Az EN 12004 harmonizált szabvány alapján D 1 osztályú

- falra és aljzatra
- kül- és beltérben
- gress és mázas csempékhez
- kézi feldolgozhatóságú
- kikötve időjárás- és fagyálló
- pórusbeton felületekre
- meglévő csempe- és lapburkolatokra
- OSB lapokra és gipszkarton lapokra
- EPS, XPS, EPS-grafit és lábazati (perimeter) lapok ragasztására
- kenhető szigetelésekre, érdesített fémre
- fokozott terhelésű aljzatokra, járható: 24h



Cikkszám	Anyagszükséglet	Kiszérelés (egység)	Kiszérelés (raklap, siló)	Besorolás Szín
41120008	kb. 1,5- 3,8 kg/m ²	8 kg-os vödör		D1 fehér

EPK-FB Epoxigyanta-ragasztó és fugázó

Univerzális, epoxigyanta-bázisú, magas követelményi szinteknek megfelelő ragasztó és fugázó.

Az EN 12004 szabvány alapján R2T és az EN 13888 alapján RG osztályú

- falra és aljzatra
- kül- és beltérben
- flexibilis, fugaszélesség: 2-10 mm
- kézi feldolgozhatóságú, járható: 15h
- kikötve időjárás-, sav-, lúg- és fagyálló
- kenhető szigetelésre, vízzáró
- erős igénybevételnek kitett helyekre
- savas és vegyi terhelés esetén
- az legtöbb felületre: beton, pórusbeton, öntött aszfalt, mész-, cement- és gipszvakolat, gipszlap, gipszkarton, fémfelületek, préselt falap, OSB
- elszíneződésre hajlamos természetes kövek (márvány, mészkő) nem ajánlott, egyébként hideburkolatokban bármely laphoz
- medencékre, gipszes felületekre
- meglévő csempe- és lapburkolatokra



Cikkszám	Anyagszükséglet	Kiszérelés (egység)	Kiszérelés (raklap, siló)	Besorolás Szín
41140005	kb. 1,8- 4,5 kg/m ²	5 kg-os vödör	85 db/raklap	R2T és RG szürke

■ Hidegburkolati fugázók

FF Keskenyfugázó

Cementbázisú, flexibilis, keskenyfugázó. Az EN 13888 harmonizált szabvány alapján CG2 osztályú

- falra és aljzatra
- kül- és beltérben
- flexibilis, repedésmentes, járható: 24h
- kézi- és gépi feldolgozhatóságú
- kikötve időjárás-, víz- és fagyálló
- fugaszélesség: 2-8 mm
- erkélyekre, teraszokra
- gress, mázas csempékhez, műkö és kerámia lapokhoz, padlófűtés esetén is
- 25 színben (extra fehér, fehér, jázmin, antracit, világosszürke, cementszürke, bahama, karamell, őzbarna, földbarna, rózsza, mályva, anemone, vanília, aranyárga, krókusz, bermudakék, menta, fenyő, platinabalibarna, manhattan, ezüst, középszürke, sötétszürke)



Cikkszám	Anyagszükséglet	Kiszérelés (egység)	Kiszérelés (raklap, siló)	Szín
árlista szerint	30×30-as lapok esetén kb:0,5 kg/m ² 20×20-as lapok esetén kb:0,7 kg/m ²	1 kg-os papírzsák 5 kg-os papírzsák 25 kg-os papírzsák	42 zsák/raklap	25 szín (színek színminta szerint)

FFM Szélesfugázó

Cementbázisú, flexibilis, szélesfugázó. Az EN 13888 harmonizált szabvány alapján CG2 osztályú

- falra és aljzatra
- kül- és beltérben
- flexibilis, repedésmentes, járható: 12h
- kézi- és gépi feldolgozhatóságú
- kikötve időjárás-, víz- és fagyálló
- fugaszélesség: 4-20 mm
- homlokzati burkolólapok fugázásához
- erkélyekre, teraszokra
- gress, mázas csempékhez, műkö és kerámia lapokhoz, padlófűtés esetén is
- 5 színben (balibarna, manhattan, ezüst, középszürke, sötétszürke)



Cikkszám	Anyagszükséglet	Kiszérelés (egység)	Kiszérelés (raklap, siló)	Szín
árlista szerint	30×30-as lapok esetén kb:0,5 kg/m ² 20×20-as lapok esetén kb:0,7 kg/m ²	5 kg-os papírzsák 25 kg-os papírzsák	42 zsák/raklap	5 színben (színek színminta szerint)

LF Lótuszfugázó

Cementbázisú, flexibilis, extrém szenny- és víztaszító fugázó. Az EN 13888 harmonizált szabvány alapján CG2 osztályú

- falra és aljzatra
- kül- és beltérben
- flexibilis, repedésmentes, járható: 12h
- kézi- és gépi feldolgozhatóságú
- kikötve időjárás-, víz- és fagyálló
- fugaszélesség: 1-5 mm
- extrém szenny- és víztaszító tulajdonsággal
- erkélyekre, teraszokra
- gress, mázas csempékhez, műkö és kerámia lapokhoz, padlófűtés esetén is
- vezetékes- és sportvizes medencékben
- 4 színben (manhattan, ezüst, bahama, fehér)



Cikkszám	Anyagszükséglet	Kiszérelés (egység)	Kiszérelés (raklap, siló)	Besorolás Szín
árlista szerint	30×30-as lapok esetén kb:0,5 kg/m ² 20×20-as lapok esetén kb:0,7 kg/m ²	5 kg-os papírzsák		4 színben (színek színminta szerint)

FM Fugázóiszap**Cementbázisú, flexibilis, fugázóiszap. Az EN 13888 harmonizált szabvány alapján CG1 osztályú**

- aljzatra
- kül- és beltérben
- vízálló, repedésmentes, járható: 24h
- kézi- és gépi feldolgozhatóságú
- kikötve időjárás- és fagyálló
- fugaszélesség: 4-15 mm
- gress, mázas csempékhez, műkő és kerámia lapokhoz, padlófűtés esetén is
- erkélyekre, teraszokra
- 5 színben (antracit, őzbarna, balibarna, középszürke, sötétszürke)



Cikkszám	Anyagszükséglet	Kiszerezés (egység)	Kiszerezés (raklap, siló)	Szín
árlista szerint	30×30-as lapok esetén kb:0,5 kg/m ² 20×20-as lapok esetén kb:0,7 kg/m ²	5 kg-os papírzsák	42 zsák/raklap	5 színben (színek színminta szerint)

FMe Fugázóiszap, extra**Cementbázisú, flexibilis, extra fugázóiszap. Az EN 13888 harmonizált szabvány alapján CG2w osztályú**

- aljzatra
- kül- és beltérben
- vízálló, repedésmentes, járható: 24h
- kézi- és gépi feldolgozhatóságú
- kikötve időjárás- és fagyálló
- fugaszélesség: 2-20 mm
- gress, mázas csempékhez, műkő és kerámia lapokhoz, padlófűtés esetén is
- erkélyekre, teraszokra
- épületrészek rugalmas hézagkitöltésére
- 3 színben (antracit, ezüst, sötétszürke)



Cikkszám	Anyagszükséglet	Kiszerezés (egység)	Kiszerezés (raklap, siló)	Besorolás Szín
árlista szerint	30×30-as lapok esetén kb:0,5 kg/m ² 20×20-as lapok esetén kb:0,7 kg/m ²	25 kg-os papírzsák	42 zsák/raklap	3 színben (színek színminta szerint)

SD Szilikontömítő**Szilikon-kaucsukbázisú rugalmas tömítőanyag**

- falra és aljzatra
- kül- és beltérben
- flexibilis, repedésmentes, járható: 12h
- kézi feldolgozhatóságú
- kikötve időjárás- és fagyálló
- nagy szerkezeti mozgású rések, hézagok tömítéséhez
- gombásodásra nem hajlamos
- gress, mázas csempékhez, műkő és kerámia lapokhoz, padlófűtés esetén is
- 25 színben (extra fehér, fehér, jázmin, antracit, világosszürke, cementszürke, bahama, karamell, őzbarna, földbarna, rózsza, mályva, anemone, vanília, aranyárga, krókusz, bermudakék, menta, fenyő, platinabalibarna, manhattan, ezüst, középszürke, sötétszürke)



Cikkszám	Anyagszükséglet	Kiszerezés (egység)	Kiszerezés (raklap, siló)	Besorolás Szín
42080000	10 x 8 mm – kb. 3,8 fm/tubus 20 x 21 mm – kb. 1,3 fm/tubus	310 ml/tubus		25 szín (színek színminta szerint)

Hidegburkolati kiegészítők

D Flexibilis szigetelő szalag

Lég-, gőz-, és vízmentes lezárásokhoz használatos szigetelő szalag

- falra és aljzatra
- kül- és beltérben
- rendkívül flexibilis, vízzáró
- kézi feldolgozhatóságú
- időjárás-, víz-, lág- és fagyálló
- gumi és üvegszövet alapanyagú
- sarkok, fugák és csatlakozások valamint padlólefolyók, vezetékek vízmentes lezárásához
- erkélyekre, teraszokra is
- kémiai anyagokkal szemben ellenálló
- kenhető szigetelésekkel összeépíthető
- szélesség: 120mm



Cikkszám	Anyagszükséglet	Kiszerezés (egység)	Kiszerezés (raklap, siló)	Szín
46010010		10 fm/tekercs		sárga-fehér
46010050		50 fm/tekercs		(Sakret logóval)

D81 Flexibilis szigetelő szalag, extra

Lég-, gőz-, és vízmentes lezárásokhoz használatos szigetelő szalag

- falra és aljzatra
- kül- és beltérben
- extra flexibilis, vízzáró
- kézi feldolgozhatóságú
- időjárás-, víz-, lág- és fagyálló
- gumi és üvegszövet alapanyagú
- sarkok, fugák és csatlakozások valamint padlólefolyók, vezetékek vízmentes lezárásához
- erkélyekre, teraszokra is, szélesség: 120mm
- kémiai anyagokkal szemben ellenálló
- kenhető szigetelésekkel és vízszigetelési szőnyegekkel összeépíthető




Cikkszám	Anyagszükséglet	Kiszerezés (egység)	Kiszerezés (raklap, siló)	Szín
46010081		50 fm/tekercs		sárga-fehér
				(Sakret logóval)

DEp Saroktömítő pozitív - külső**Sarkok lég-, gőz-, és vízmentes lezárásokhoz használatos szigetelő elem**

- falra és aljzatra
- kül- és beltérben
- rendkívül flexibilis, vízzáró
- kézi feldolgozhatóságú
- időjárás-, víz-, lúg- és fagyálló
- gumi és üvegszövet alapanyagú

- sarkok, fugák és csatlakozások vízmentes lezárásához
- erkélyekre, teraszokra is
- kémiai anyagokkal szemben ellenálló
- kenhető szigetelésekkel összeépíthető
- szárhossz: 162,5mm




Cikkszám	Anyagszükséglet	Kiszerezés (egység)	Kiszerezés (raklap, siló)	Szín
46022000		1 db		sárga-fehér (Sakret logóval)

DEn Saroktömítő negatív - belső**Sarkok lég-, gőz-, és vízmentes lezárásokhoz használatos szigetelő elem**

- falra és aljzatra
- kül- és beltérben
- rendkívül flexibilis, vízzáró
- kézi feldolgozhatóságú
- időjárás-, víz-, lúg- és fagyálló
- gumi és üvegszövet alapanyagú


- sarkok, fugák és csatlakozások vízmentes lezárásához
- erkélyekre, teraszokra is
- kémiai anyagokkal szemben ellenálló
- kenhető szigetelésekkel összeépíthető
- szárhossz: 162,5mm



Cikkszám	Anyagszükséglet	Kiszerezés (egység)	Kiszerezés (raklap, siló)	Szín
46021000		1 db		sárga-fehér (Sakret logóval)

DW Tömítőmandzsetta**Csőátörések lég-, gőz-, és vízmentes lezárásokhoz használatos szigetelő mandzsetta**


- falra (DW)
 - kül- és beltérben
 - extra flexibilis, vízzáró
 - kézi feldolgozhatóságú
 - időjárás-, víz-, lág- és fagyálló
 - gumi és üvegszövet alapanyagú
- csőátörések, vezetékek vízmentes lezárásához
 - erkélyekre, teraszokra is,
 - kémiai anyagokkal szemben ellenálló
 - kenhető szigetelésekkel és vízszigetelési szőnyegekkel összeépíthető
 - szélesség: 120x120mm



Cikkszám	Anyagszükséglet	Kiszerezés (egység)	Kiszerezés (raklap, siló)	Típus, szín
46020001		50 db/karton		DW - sárga

DB Tömítőmandzsetta**Csőátörések lég-, gőz-, és vízmentes lezárásokhoz használatos szigetelő mandzsetta**

- aljzatra (DB)
 - kül- és beltérben
 - extra flexibilis, vízzáró
 - kézi feldolgozhatóságú
 - időjárás-, víz-, lág- és fagyálló
 - gumi és üvegszövet alapanyagú
- csőátörések, vezetékek vízmentes lezárásához
 - erkélyekre, teraszokra is,
 - kémiai anyagokkal szemben ellenálló
 - kenhető szigetelésekkel és vízszigetelési szőnyegekkel összeépíthető
 - szélesség: 400x400mm



Cikkszám	Anyagszükséglet	Kiszerezés (egység)	Kiszerezés (raklap, siló)	Típus, szín
46020000		10 db/karton		DB - sárga

Dichtbahn 90 Vízszigetelő szőnyeg falra

Polietilén lég-, gőz-, és vízmentes lezárásokhoz használatos szigetelő szőnyeg

- falra
- kül- és beltérben
- extra flexibilis, vízzáró
- kézi feldolgozhatóságú
- időjárás-, víz-, lúg- és fagyálló
- gumi és üvegszövet alapanyagú
- aljzatok, repedésáthidaló szigetelésére
- erkélyekre, teraszokra is,
- kémiai anyagokkal szemben ellenálló
- kenhető szigetelésekkel mandzsettákkal összeépíthető
- szélesség: 100mm




Cikkszám	Anyagszükséglet	Kiszerezés (egység)	Kiszerezés (raklap, siló)	Típus, szín
46050090		30 fm/tekercs		D90 - sárga

Dichtbahn 98 Vízszigetelő szőnyeg aljzatra

Polietilén lég-, gőz-, és vízmentes lezárásokhoz használatos szigetelő szőnyeg

- aljzatra
- kül- és beltérben
- extra flexibilis, vízzáró
- kézi feldolgozhatóságú
- időjárás-, víz-, lúg- és fagyálló
- gumi és üvegszövet alapanyagú
- aljzatok, repedésáthidaló szigetelésére
- erkélyekre, teraszokra is,
- kémiai anyagokkal szemben ellenálló
- kenhető szigetelésekkel mandzsettákkal összeépíthető
- szélesség: 100mm



Cikkszám	Anyagszükséglet	Kiszerezés (egység)	Kiszerezés (raklap, siló)	Típus, szín
46050098		15 fm/tekercs		D98 - sárga

■ Hidegburkolati kiegészítők (impregnálók)

FI Universal Impregnáló bevonat

Színtelen, víztaszító impregnálószer ásványi építőanyagokhoz

- falra
 - kül- és beltérben
 - kézi feldolgozhatóságú
 - kikötve időjárás- és fagyálló
 - jó behatoló képesség, vízlepergető
- ásványi építőanyagokhoz:
beton, szervesetlen vakolat, terméskő,
műkő, mészhomoktégla, égetett kerámia
 - nem alkalmazható talajvíz ellen
 - erősen igénybevett felületeken



Cikkszám	Anyagszükséglet	Kiszerezés (egység)	Kiszerezés (raklap, siló)	Szín
	függ a kezelendő felülettől és az impregnálási mélységtől, de kb. 0,1-0,2l/m ²	1 literes kanna		transzparens

FI Stone Kőmpregnáló bevonat

Színtelen, víztaszító impregnálószer ásványi építőanyagokhoz, természetes kövekhez, kőburkolatokhoz

- falra
 - kül- és beltérben
 - kézi feldolgozhatóságú
 - kikötve időjárás- és fagyálló
 - jó behatoló képesség, vízlepergető
- ásványi építőanyagokhoz, kövekhez:
terméskövek, természetes és bányászott kövekhez
 - nem alkalmazható talajvíz ellen



Cikkszám	Anyagszükséglet	Kiszerezés (egység)	Kiszerezés (raklap, siló)	Szín
	függ a kezelendő felülettől és az impregnálási mélységtől, de kb. 0,1-0,2l/m ²	1 literes kanna		transzparens

Hidegburkolati kiegészítők (tisztítószer)

CER Cementfátyol eltávolító

Színtelen, víztaszító impregnálószer ásványi építőanyagokhoz

- falra és aljzatra
- kül- és beltérben
- kézi feldolgozhatóságú
- szervesetlen szennyeződésre: cementfátylak, cementmaradványok, habarcsmaradványok, rozsdá- és vízkőlerakódáshoz

- használható: saválló természetes köveken, műkőn, térkövön, betonon, klinker és hagyományos téglafelületen, mázas csempéken és járólapokon
- a nedvszívó felületeket használat előtt érdemes benedvesíteni



Cikkszám	Anyagszükséglet	Kiszerezés (egység)	Kiszerezés (raklap, siló)	Szín
----------	-----------------	---------------------	---------------------------	------

függ a kezelendő felülettől

1 literes kanna

transzparens

PCR Fugatisztítószer

Színtelen tisztítószer ásványi fugák tisztítására, szerves vagy szervesetlen szennyeződés esetén

- falra és aljzatra
- kül- és beltérben
- kézi feldolgozhatóságú
- nagy tisztító teljesítmény

- fugák és tömitések tisztítására
- nem alkalmazható talajvíz ellen
- szerves és szervesetlen szennyeződésre



Cikkszám	Anyagszükséglet	Kiszerezés (egység)	Kiszerezés (raklap, siló)	Szín
----------	-----------------	---------------------	---------------------------	------

függ a kezelendő felülettől

0,5 literes kanna


1 literes kanna

transzparens



SAKRET Esztrich

Alapfelület előkészítők
Esztrichek
Speciális esztrichek
Kiegészítők



SAKRET Habarcscok

Falazóhabarcscok
Vékonygyű falazóhabarcscok
Speciális falazóhabarcscok



SAKRET Fedővakolatok

Alapfelület előkészítők
Fedővakolatok
Lábzati díszítővakolatok
Kiegészítők



SAKRET Építési festékek

Alapfelület előkészítők
Építési festékek



SAKRET Felújítórendszer

Alapfelület előkészítők
Felújító vakolatok
Kiegészítő termékek



SAKRET Hőszigetelő rendszer

Hőszigetelő ragasztók
Hőszigetelő lemezek
Kiegészítők



SAKRET Vakolatok

Alapfelület előkészítők
Alapvakolatok
Simítóvakolatok
Homlokzatjavítók, glettek
Kiegészítők, profilok



SAKRET Térburkolás, kertépítés

Természkő ragasztók
Természkő fugázók, szilikonok
Kiegészítők



SAKRET Beton- és csatornatechnika

Alapfelület előkészítők
Betontechnológia termékek
Csatornatechnológia termékek

