



TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

Az Európai Parlament és a Tanács 305/2011/EU rendelete alapján

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

41 – IFS100	ISOFOL szőtt tetőfólia - 1,5 x 50 m - ezüst
41 – IFS100/2	ISOFOL szőtt tetőfólia - 1,5 x 25 m - ezüst
41 – IFSE120	ISOFOL szőtt, extraerős tetőfólia - 1,5 x 50 m - ezüst
41 – IFSE120/2	ISOFOL szőtt, extraerős tetőfólia - 1,5 x 25 m - ezüst
41 – IFY100	ISOFOL hálóerősítésű tetőfólia - 1,5 x 50 m - sárga
41 – IFY100/2	ISOFOL hálóerősítésű tetőfólia - 1,5 x 25 m - sárga

2. Típus-, tétel- vagy sorozatszám, vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

lásd csomagolás vagy termék címke

3. Az építési termék, gyártó által javasolt, rendeltetése vagy rendeltetései:

Mikroperforált tetőfóliák, különböző tetőhéjazatok alatti esetleges biztonsági csapadékelvezetéshez.

4. A forgalmazó neve, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

BALOBAU KFT., 3104 Salgótarján, Patak út 13.

5. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak:

nem értelmezhető

6. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szerenlők szerinti rendszer vagy rendszerek:

nem releváns

Építőipari termékek

7. Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén:

nem releváns

8. Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki:

Bevizsgáló szervezet neve: URBAN – INCERC / Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Constructii , Urbanism si Dezvoltare Teritoriala Durabila /, Románia – azonosító száma: 1841

9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Tulajdonság	Mértékegység	Termékjellemző / Tűrés	
Szín	-	sárga	ezüst
Vastagság	mm	±0,02	±0,02
Területsúly	g/m ²	±10%	±10%
Szakítószilárdság	N / 5 cm	200	250
Nyúlás	%	20	23
Páraáteresztés 24 óra alatt	g/m ² /nap	kb. 19	kb. 18
Hőstabilitás	°C	(-20)-(+80)	(-20)-(+80)
Nyírószilárdság	N	30	25
Vízáteresztés	Nem engedi át a vizet		
Éghetőségi osztály	Könnyen éghető		

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó/forgalmazó a felelős.

A gyártó/forgalmazó nevében és részéről aláíró személy:

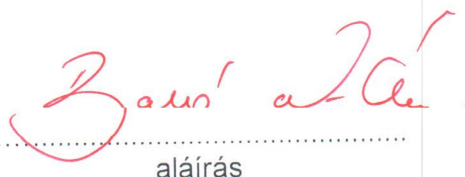
Baló Noémi ügyvezető

A kiállítás helye és dátuma:

Salgótarján, 2015.01.25.

Építőipari termékek

Tel./fax 00 36 32 / 421 - 632
00 36 32 / 513 - 586
00 36 32 / 513 - 588
Fax: 00 36 32 / 513 - 585
Tel.: 00 36 20 / 466 - 2782
E-mail: balobau@balobau.hu


aláírás